



鶴見公会堂舞台照明設備配置図


■講堂上部平面図

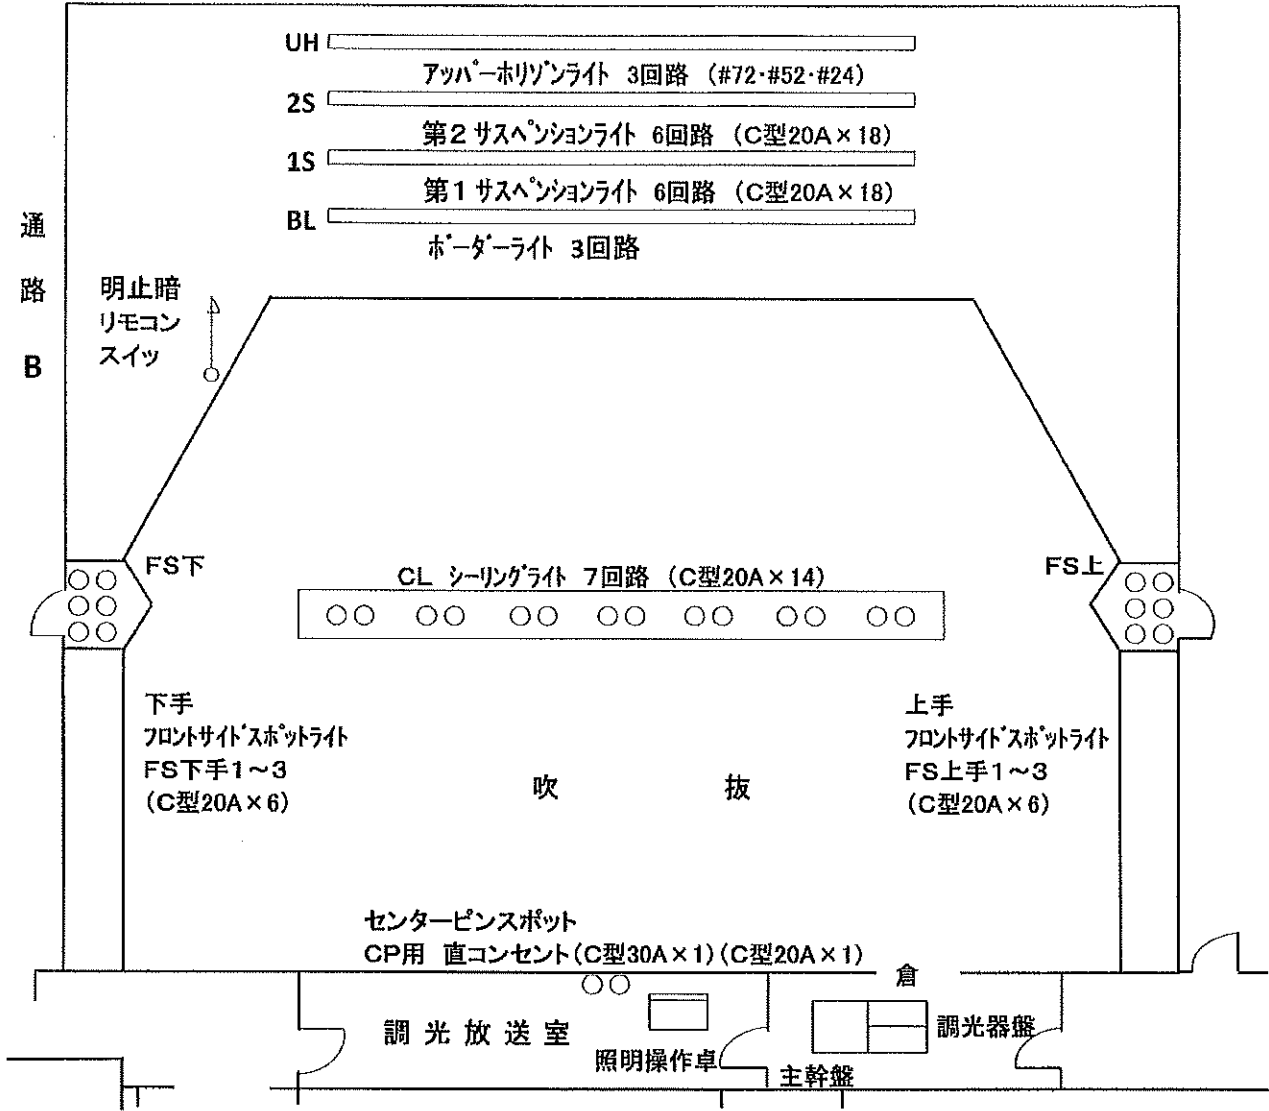

■舞台床平面図

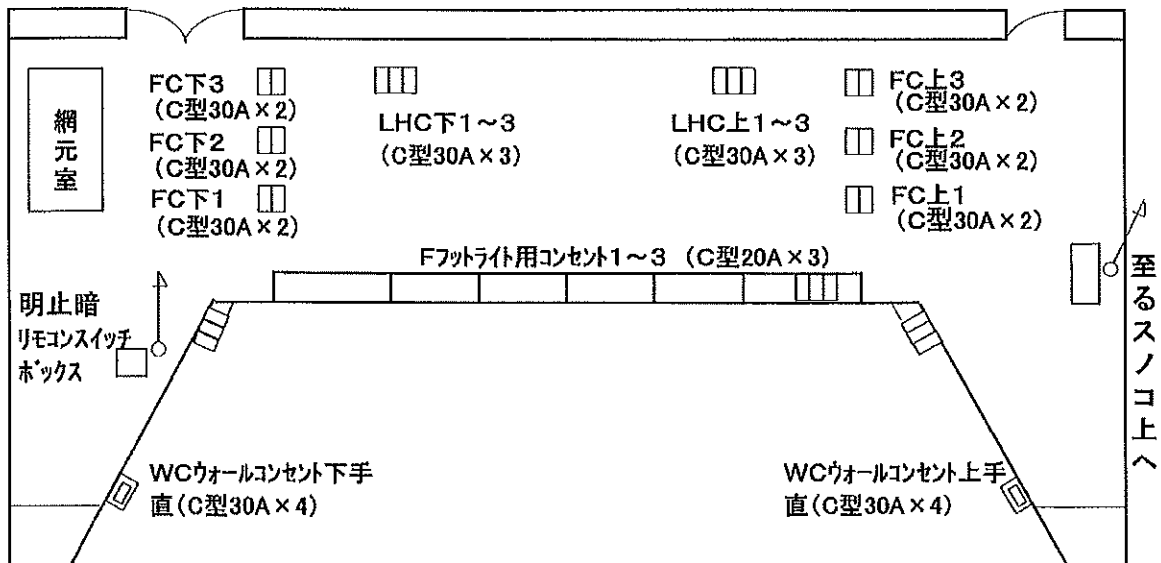

鶴見公会堂舞台照明設備の概要

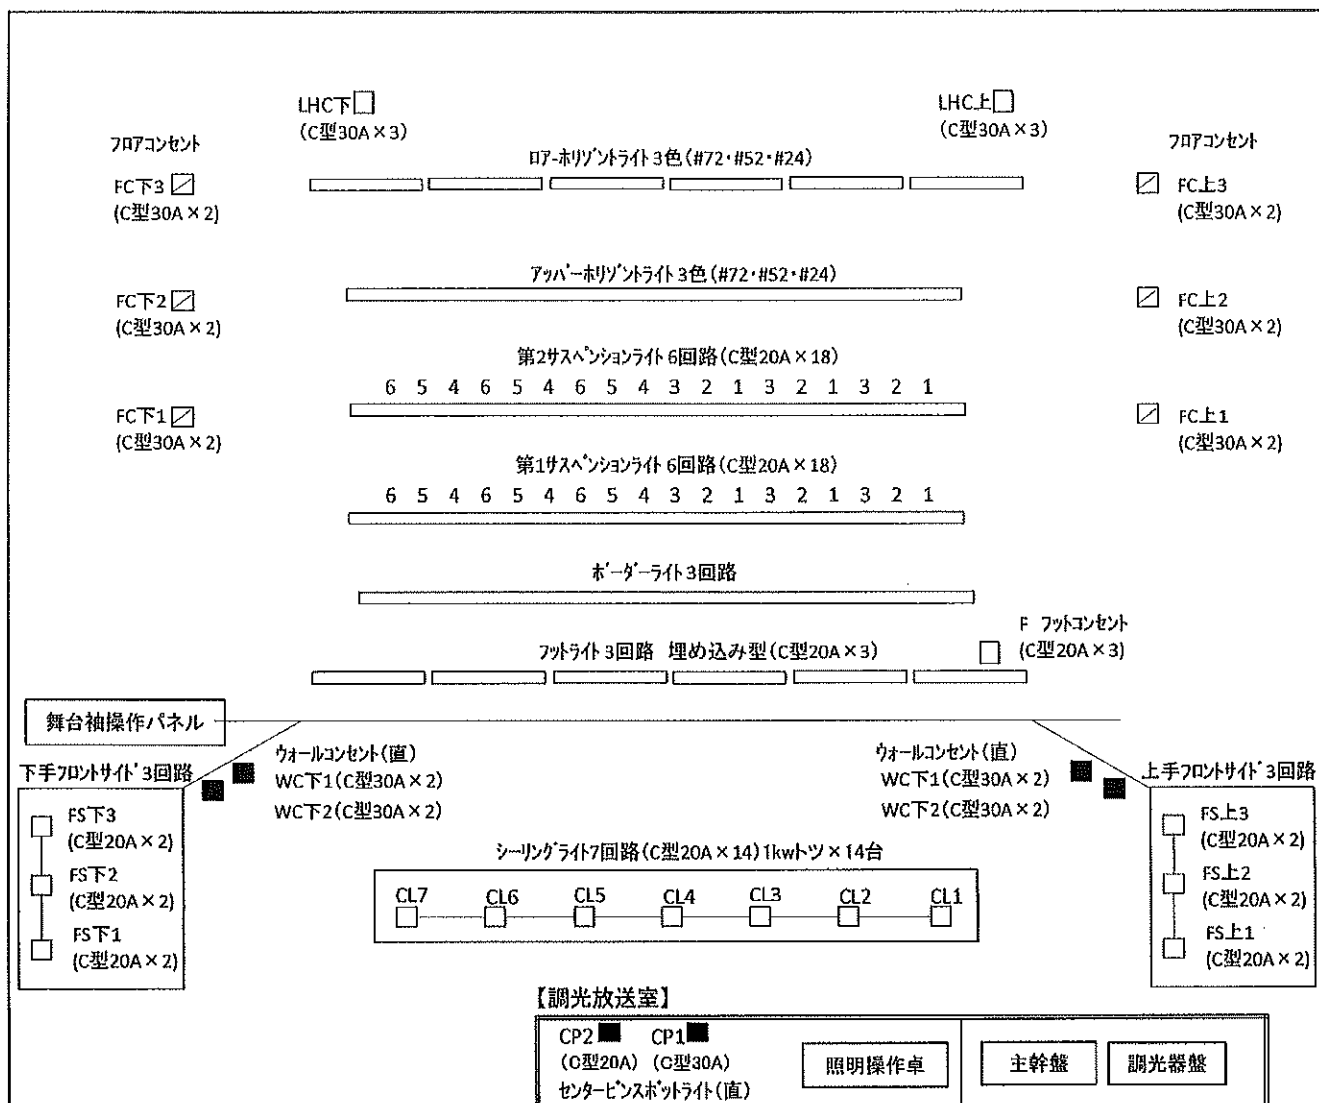

NO	略称	名称	回路数	負荷内容	数量
1		調光操作卓(東芝LICSTAR-IV)		プリセットフェーダ60×3段 サブマスターフェーダ20×20ページ 6バンク	1台
2	B	ボーダーライト	3回路	130W×72灯 3色配線	1列
3	1S	第1サスペンションライト	6回路	C型20A×18 常吊(1kwトツ×6台、1kwフレネル×6台)	1列
4	2S	第2サスペンションライト	6回路	C型20A×18 常吊(1kwトツ×6台、1kwフレネル×6台)	1列
5	UH	アッパーホリゾントライト	6回路	150W×72灯 3色配線(#72・#52・#24) 上下区分	1列
6	LH	ローアールホリゾントライト	6回路	150W×72灯 3色配線(#72・#52・#24) 上下区分	6台
7	F	フットライト	3回路	60W×72灯 3色配線 埋込型 白熱球	1列
8	CL	シーリングライト	7回路	C型20A×14 常吊(1kwトツ×14台)	1列
9	FS	フロントサイドスポットライト(上・下)	3回路	C型20A×6 1kwトツ×6台	12台
10	CP	センターピンスポットライト(直)	1口	C型30A×1 キセノン1kw USHIO XPS-1003SR/e	1台
11	CP	センターピンスポットライト(直)	1口	C型20A×1 ハロゲン1kw MASTUMURA MP-6L II	1台
12	FC	フロアコンセント	6回路	C型30A2ケ口×6	12口
13	WC	ウォールコンセント(直)	4回路	C型30A2ケ口×4	8口
		1kwフレネルレンズスポットライト	-	C型20Aコネクタ	2台
		キャスター付スタンド	-	MASTUMURA SB-3N	2台

鶴見公会堂 舞台照明 DMX一覽表

DMX番号	名称	DMX番号	名称
1	BL-1	34	FS上-3
2	BL-2	35	FST下-1
3	BL-3	36	FST下-2
4	F-1	37	FST下-3
5	F-2	38	LHC上-1
6	F-3	39	LHC上-2
7	CL-1	40	LHC上-3
8	CL-2	41	LHCT下-1
9	CL-3	42	LHCT下-2
10	CL-4	43	LHCT下-3
11	CL-5	44	FC上-1
12	CL-6	45	FC上-2
13	CL-7	46	FC上-3
14	1SUS-1	47	FCT下-1
15	1SUS-2	48	FCT下-2
16	1SUS-3	49	FCT下-3
17	1SUS-4	50	客-1
18	1SUS-5	51	客-2
19	1SUS-6	52	客-3
20	2SUS-1	53	客-4
21	2SUS-2	54	客-5
22	2SUS-3	55	客-6
23	2SUS-4	56	客-7
24	2SUS-5	57	客-8
25	2SUS-6	58	客-9
26	UH上-1	59	客-10
27	UH上-2	60	客-11
28	UH上-3	61	客-12
29	UHT下-1	62	客-13
30	UHT下-2	63	客-14
31	UHT下-3	64	客-15
32	FS上-1	65	客-16
33	FS上-2	66	客-17